



广州先越宝仑电子科技有限公司


Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心15号楼408
Rm.408,Building 15,Headquarters Center,Tian An Hi-Tech Ecological Park,
No.555,Panyu Avenue N. , Panyu District, Guangzhou, China
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997
http://www.adsmart.com.cn

AST8J1K23-MU4

镜用单键触控开关（无极调色）

产品外观/Appearance

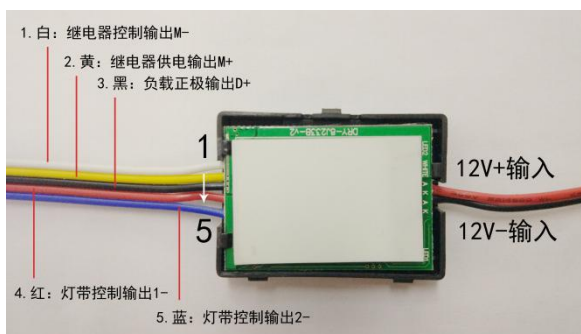

产品特性/Product Features

1. 冷暖光无极调色温
2. 两路控制灯带 1-和 2-冷暖光输出
3. 一路继电器控制防雾膜输出
4. 断电记忆

产品参数/Product Parameters

工作电压: DC 12V
整机最大功率: 70W
适配镜面厚度: 4mm、5mm
外壳尺寸（加固定架）: 61×48×10mm

待机功率: 0.14W
单路灯带最大功率: 60W
继电器电流: 0.3A
按键背光: 蓝色（OFF）/白色（ON）

操作方式/Operation Method

开关: 短按触摸键同时开启或关闭灯带和继电器
调色温: 开灯时, 长按触摸键调整色温, 256 级色温渐变。

安装说明/Installation Notes

1. 在镜子水银面雕刻出开关按键的图标, 图标大小设计以直径 10-20mm 为宜, 需将镜片的触摸点周围的水银去掉, 建议打掉的水银宽度为 1.5-2mm, 指示灯光会从去掉水银的部分透出。
2. 安装开关时在触摸点上做一个中心十字线, 触摸头外壳标签上有辅助对位线, 对准触摸点上的十字线, (因为触摸开关板上中心直径 13mm 的位置为触摸感应区域, 所以一定要将



广州先越宝仑电子科技有限公司

Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心15号楼408
Rm.408,Building 15,Headquarters Center,Tian An Hi-Tech Ecological Park,
No.555,Panyu Avenue N. , Panyu District, Guangzhou, China
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997
<http://www.adsmart.com.cn>

触摸开关板上的触摸感应区域对准镜面打掉的水银部位的触摸点),对准位后才能触摸灵敏。
撕掉固定架上胶纸上的隔离纸,对位贴在镜片反面即可。

3. 贴上后测试开关没问题了再在开关周围打胶固定。

产品视图/Product View

